
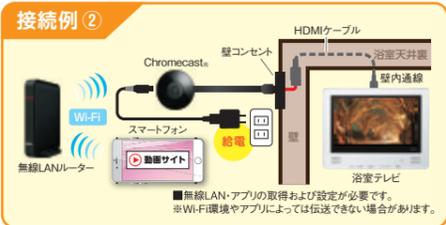


防水液晶テレビに、**steki機能**を搭載しました VB-BS122型に装備

動画サイト **ほぼ見れます** 視聴するにはHDMIケーブルの壁内通線が必要です。 VB-BS122型に対応しています。 VB-BS125型には伝送できません。

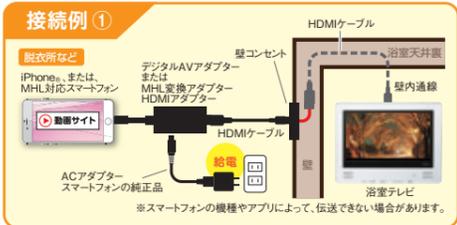

HDMI入力1系統装備 VB-BS122型
新装備 DVDレコーダーなどのAV機器を接続して映像や音楽をお楽しみいただけます。*11 浴室内から連動機能搭載したAV機器を操作できます。*操作できるAV機器、および操作内容には制限があります。スマートフォン「動画」を浴室テレビで、ほぼご覧いただけます。接続例①、接続例②の方法で動画を伝送できます。*12 *11、*12 視聴するには、HDMIケーブルの壁内通線が必要です。別売りのHDMIケーブルをご購入下さい。*5、*6、*7、*8、*9 ※市販のHDMIケーブルでは、動作保証できません。ICコイルケーブル内蔵HDMIケーブルは方向性があります。逆に接続すると壊れます。接続にあたっては、接続する機器の設置基準に従ってください。通線工が必要で、設置の前に販売店にご相談ください。

モニター側、施工要領



浴室テレビ 仕様表

品名	12V型浴室テレビ (同軸別売)	12V型浴室テレビ (同軸付属)	12V型浴室テレビ (同軸付属)
型名	VB-BS125W	VB-BS125WD	VB-BS122S
標準価格	120,000円	122,000円	140,000円
JANコード	4975058 981259	4975058 981242	4975058 981228
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	13W (待機時 約1.6W)		
年間消費電力量	38kwh/年		
電気料金(1kwh=27円として計算)	年間約1,026円、1ヶ月86円		
画面サイズ	12V型		
液晶パネル*	ドット構成 横1366×縦768≒104.9万画素 (ハイビジョン)		
実測視野角*10	左右 各約70° 上下 約70°		左右約45° 上下約15° 下約20°
実用音声出力	1W+1W		
受信可能放送	地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz) BS/110度CSデジタル (ISDB-S, 1032~2071MHz) CATV(ススルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch))		
入力端子	アンテナ入力 75Ω不平衡 F型コネクタ		
本体色	ホワイト		HDMI *5 *6 *7 *8 *9 シルバー
寸法	幅330mm×高さ250mm×奥行28mm (ケーブル・コネクタ含まず)		
製品質量	モニター 1,300g (据付板含まず) 電源ボックス 700g リモコン 85g (電池含まず)		
使用温度範囲	+0℃ ~ +50℃		
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)		
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃		
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)		
防水仕様	モニター JIS IPX5相当 *2 リモコン JIS IPX7相当 *3		
生産国	日本		日本
セット内容	モニター、電源ボックス、mini B-CASカード (赤)、防水リモコン、単4乾電池 (リモコン用)、リモコンホルダー、電源接続ケーブル4m、アース線、据付板 (ステンレス製) 取扱説明書 (保証書付)、工事説明書		
アンテナケーブル(テレビ-天井)4m	別売 *4	付属	付属

*1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
*2 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
*3 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。
*4 *6 *7 *8 *9 接続には別途HDMIケーブルが必要です。市販品で接続の場合、動作保証できません。
*5 *10 [実測視野角]とは、映像を視聴できる角度を実測した数値で、当社独自の表記です。明るさを基準とする「視野角」に比べ「実測視野角」はより実視聴に近い視野角を示しています。一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。

別売部品 ※標準工事の場合、別売部品は不要です。

品番	品名	標準価格	対応機種/特長	用途	JANコード
*4 VB-AF84	アンテナケーブル4m	2,000円	VB-BS103	S-4C-FB同軸ケーブル、両面F接続付き	4975058 988418
*5 VB-AF80	HDMIケーブル5m	10,000円		浴室テレビと外部映像機器との接続用です	4975058 988012
*6 VB-AF81	HDMIケーブル10m	20,000円	HDMI 装備機種	※市販のHDMIケーブルでは動作保証できません。	4975058 988111
*7 VB-AF91	HDMIケーブル10m	50,000円		ICコイルケーブル内蔵	4975058 989118
*8 VB-AF92	HDMIケーブル15m	60,000円		壁コンセント付属	4975058 989217
*9 VB-AF93	HDMIケーブル20m	70,000円		15m、20mは方向性があります 逆に接続すると壊れます	4975058 989316
VB-AF90	HDMI 壁コンセント	10,000円	非防水	脱衣所などの壁に埋め込み用のHDMIコンセントです	4975058 989019

仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東京証券取引所2部上場企業です。
燕三条発 Prestige Products

ツインバード工業株式会社
TWINBIRD
お問い合わせは
東京支社 ソリューション営業部
TEL:03-3663-8750 / FAX:03-3663-8643
大阪支店
TEL:06-6946-0811
新潟本社:お客様サービス係
TEL:0120-337-455

このパンフレットは環境に配慮した
環境対応型特殊インクを使用しています。

PRINTED IN JAPAN
18.09.05-A04

商品構成

●テレビ本体 ●据付板

(写真はVB-BS122S)

●電源ボックス ●同軸ケーブル4m
●電源接続ケーブル ●VB-BS103Wには
●取扱説明書 ●工事説明書

VB-BS125型の新特長

広角視野 上下、左右とも各約70°の広角視野になりました。対象:VB-BS125型 洗い場からご覧いただけます。

VB-BS125型、VB-BS122型の共通特長

全機種デジタル3波受信 地デジ、BS、110度CS デジタル3波を受信可能なチューナーを搭載しています。*衛星放送受信可能な環境であることが必要です。

全機種防水リモコン付属 リモコンは、お湯の中に落としても浸水しません。お湯の中に沈まないで拾い上げるのも容易です。

防水仕様 本体はIPX5相当 *2 リモコンはIPX7相当 *3 の防水レベル 本体にシャワー水がかかっても浸水しません。*ただし、故意に水をかけたり、流めたりしないで下さい。モニターの裏側は防水設計ではありません。必ずモニター周囲4面をシリコンコーキングで止水処理をして下さい。*サウナ室、ミストサウナ室には設置しないで下さい。故障の原因になります。

高解像度 1366×垂直768≒104万画素 ハイビジョン液晶パネル採用

LEDバックライト バックライトにLEDを採用し、省電力、長寿命を実現しました。

節電設計 毎日4、5時間の視聴で、電気料金は1ヶ月約86円の節電設計です。

タイマー機能 自動で電源を切ることができます。「30分、60分、90分、120分」のいずれか選択できます。

パネルカラー VB-BS103W/WD → 清潔感のあるスーパーホワイト色 VB-BS122S → 濃い目の浴室壁にも合わせやすいシルバー色

お手入れしやすく 前面を一面パネルで仕上げ、お手入れをしやすくしました。

フルセグメント放送対応 チューナーはフルセグメント放送受信型を搭載しています。

データ放送対応 リモコンの「d」ボタンを押してデータ放送をお楽しみいただけます。双方向サービスには対応していません。

ホテルモード搭載 電源ON時の音量設定、チャンネル設定、入力信号設定ができます。通常使用時の最大音量制限、リモコンキー操作制限、本体キー操作制限、「メニュー」操作不能設定、入力切換制限を設定できます。


信頼の日本製 製品は信頼性の高い日本国内の工場で製造しています。

【その他の機能】

- 番組情報表示
- チャンネル情報表示
- 音声調整機能
- データ放送表示
- 字幕表示
- 映像調整機能

※詳しい内容につきましては、弊社ホームページの「製品情報」→「AV機器」→「住宅用型浴室テレビ」の取扱説明書をご覧ください。

接続概略図

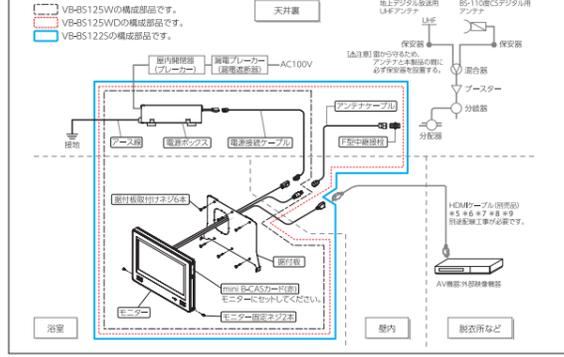

TWINBIRD
燕三条発 Prestige Products

ご提案します お風呂にテレビがある暮らし

衛星放送見れます



ハイビジョン 104万画素

DIGITAL DIGITAL DIGITAL

VB-BS125WD

防水リモコン 付属 (ホルダー付き)

日本製

動画サイト steki機能

スマートフォンの動画を浴室テレビで、ほぼ伝送できます。

※伝送可能なスマートフォン・アプリ・方法には制限があります。

新装備 浴室テレビリモコンで外部機器を操作できます!! VB-BS122

※画像ははめ込み合成です ※本製品の価格には設置費、使用済み商品の引き取り費等、その他諸費用は含まれておりません。

VB-BS122S



(下面です)

LEDバックライト

低電力13W 節電設計 VB-BS122のみ

HDMI入力1系統 装備

タイマー機能 付き

ホテルモード 搭載

ホテルモードとは、電源ON時の音量・チャンネル・入力信号の設定ができるほか、通常使用時の音量や操作などを制限できる機能です。

防水・フルセグ・ハイビジョン

12V型浴室テレビ

VB-BS125W 120,000円(税別)
VB-BS125WD 122,000円(税別)

原寸大

防水

330mm

28mm

12V

地デジ
DIGITAL

BS
DIGITAL

110°
CS
DIGITAL

ハイビジョン
104万画素

250
mm

VB-BS125

リセット 入力切替 - 音量 + V チャンネル ^ 電源

スイッチ類は下面にあります
画面ははめ込み合成です

※各資料につきましては、弊社ホームページ「製品情報」⇒「AV機器」⇒「住宅取付型浴室テレビ」のページで、ご希望の浴室テレビを選択し、「各種資料のダウンロード」からご希望の資料をご利用下さい。