

■ 製品仕様

品番	LE-H819B	LE-H839B
品名	照度&人感センサー付LEDデスクライト	照度&人感センサー付LEDクランプ式デスクライト
画像	 <p>JAN/4975058 881917 (ブラック) オープン価格※ ●セード:約W340×D95mm アーム長:約350mm 本体長:210mm ベース:W235×D180mm ●製品質量:約2.3kg</p>	 <p>JAN/4975058 883911 (ブラック) オープン価格※ ●セード:約W340×D95mm アーム長:約440mm 本体長:210mm ●製品質量:約1.4kg</p>
設置方法	フラットベース	クランプ式 (2WAYクランプ)
電源	AC100V 50-60Hz	
消費電力	16W (配光:全灯、明るさ:100%) (消灯時:0.5W)	
JIS照度	JIS AA形相当 (配光:全灯、調光:100%時) JIS A形相当 (配光:ハーフ点灯、調光:100%時)	
演色性	Ra80	
光色	昼白色	
固有エネルギー消費効率	50.0lm/W	
定格光束	800lm	
スイッチ方式	プッシュ式	
調光スイッチ (+) (-)	10段階調光 (100% 81% 64% 49% 36% 25% 16% 9% 6% 4%) (+) スイッチ2秒長押しで明るさ最大 (-) スイッチ2秒長押しで明るさ最小	
配光スイッチ	配光切替 (ハーフ点灯⇒逆側ハーフ点灯⇒全灯の繰り返し)	
自動調光スイッチ	自動調光をON/OFFします (設定時、ランプ点灯) セード上部の照度センサーで周囲の明るさを感じ、ユーザーが設定した机上の明るさに保ちます。 ※自動調光時の調光は10段階ではありません。	
人感センサー スイッチ	人感センサーをON/OFFします (設定時、ランプ点灯) 約2分、人の動きの検知がなければ明るさが半減し、人感センサーランプが点滅 ⇒その後約1分、人の動きの検知がなければライトは消灯し、人感センサーランプが点灯 ⇒人の動きを検知すると、再度ライトが点灯。	
USB給電端子	スマートフォン、携帯電話、iphoneの充電が可能 ※充電ケーブルは付属していません。 ※タブレットには対応していません。	
コード長	電源コード:約1.8m、本体コード:約0.9m	
光源寿命	40000時間※ ※光源初期照度の70%の明るさになるまでの平均的な時間であり、製品寿命とは異なります。	



<http://www.twinbird.jp/product/leh819/> [LE-H819B 検索](#)

<http://www.twinbird.jp/product/leh839/> [LE-H839B 検索](#)



- 保証書は必ずお受け取りください。
商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

安全に関する
ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品には安全にお使い頂くため、注意シールを貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

★長年ご使用の電気製品の点検を!

愛情点検

ご使用の際このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき通電しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しななかったりする。
- 通電中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のためコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。●本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●寸法は、幅×奥行×高さの順に記載しています。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ツインバードの本社工場は、国際規格であるISO 90 01 及びISO 14 001 の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN
アフターサービスは新潟の本社で対応しております。



ツインバード工業株式会社


TWINBIRD 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様サービス係
(フリーダイヤル)
FAX 0296-93-1077 (有料)

0120-337-455
お電話承り時間/平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

このカタログの記載内容は平成26年1月現在のものです。

ご相談、おもとはめは、親切とサービスをお届けする当店で。

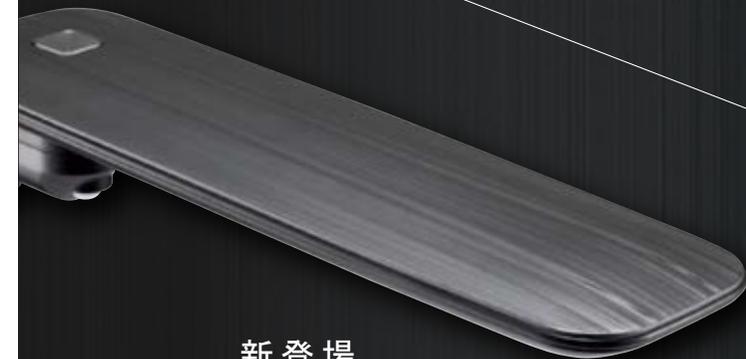

新登場

照度 **W** 人感
Sensor
ダブルセンサー



照度&人感センサー付

LEDデスクライト
LEDクランプ式デスクライト

自動調光&自動消灯で省エネ


照度センサーで周囲の明るさを検知し、ライトの明るさを自動調整。机上の明るさを一定に保つことで、無駄な消費電力を削減できます。また、人感センサーは人の動きを検知し、離席した際には3分で自動で消灯します。※照度センサーと人感センサーはON/OFFできます




たっぷりとした明るさ800ルーメン

全灯時はJIS・AA形相当、ハーフ点灯時はJIS・A形相当の明るさで、たっぷりな光量と配光を実現しました。

■セード断面図



■全灯/ハーフ点灯

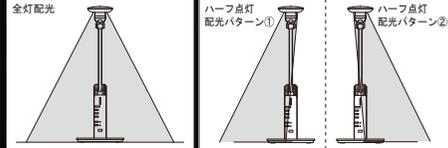

前後の配光は、全灯/ハーフ点灯の切り替えが可能。ハーフ点灯の場合、消費電力が約半分と省エネ効果大。

■蛍光灯卓上スタンドのJIS規格照度標準に準拠

	光源直下より左右それぞれ60°の範囲にて	
	30cm	50cm
AA形	50 0 ルクス以上	25 0 ルクス以上
A形	30 0 ルクス以上	15 0 ルクス以上
一般形	規定はありません	

机上で充電可能なUSB給電端子付き



携帯電話やスマートフォンやiPhoneを充電できるUSB給電端子が操作部に付いています。※タブレット非対応(接続ケーブル別売)

左・右設置に対応

デスクの左側・右側どちら側の設置にも対応しています。



デスクに調和するブラックデザイン

アーム部にはブラックメタリック塗装、ベース部にはマットに仕上げたブラックパール塗装を採用。深みのあるブラックとマットな上質感が、スタイリッシュなデスクに調和します。



デスクワークのための上質なあかり

照度&人感センサー付
LEDデスクライト

LE-H819B

LED	照度センサー	人感センサー	USB給電端子	配光切替3段階
あかるさ10段階	平行アーム	前面配光設計	フラットベース	



ワンランク上の快適な空間を演出

照度&人感センサー付
LEDクランプ式デスクライト


LE-H839B

LED	照度センサー	人感センサー	USB給電端子	配光切替3段階
あかるさ10段階	平行アーム	前面配光設計	2WAYクランプ	



人感センサー検知範囲


周囲温度、服装、移動速度などによって変化します。



平行アーム機構



セードの可動範囲

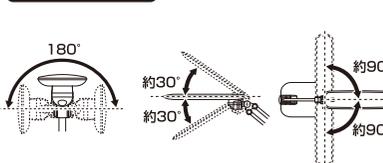

マットなヘアライン調

セードと操作部前面はヘアライン調のシボ仕上げ。指先が触れるスイッチにもヘアラインを施しました。



LEDインジケーター

黒いボディから浮き上がるように光るLEDのインジケーターが、机上をさりげなく演出します。

